



WILLE JUSZKOWO
SP. Z O.O.

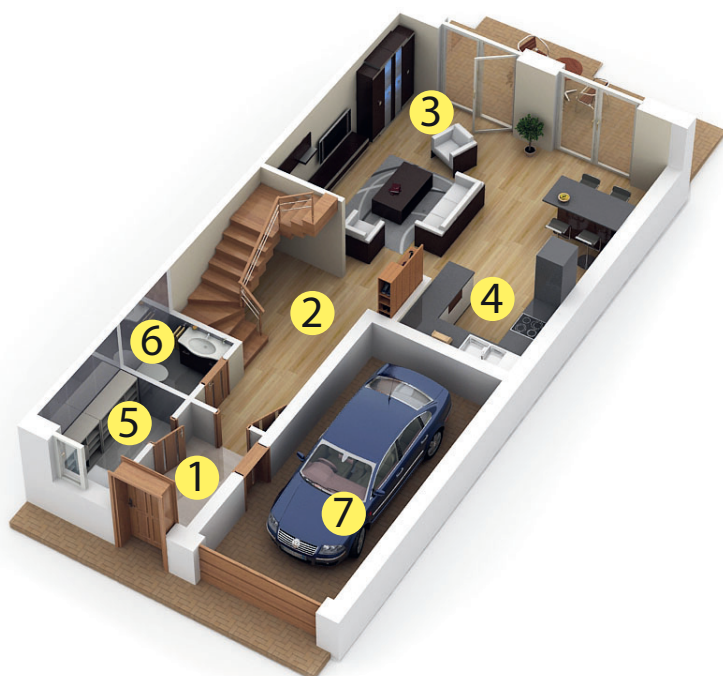


KARTA INFORMACYJNA

LOKALU nr

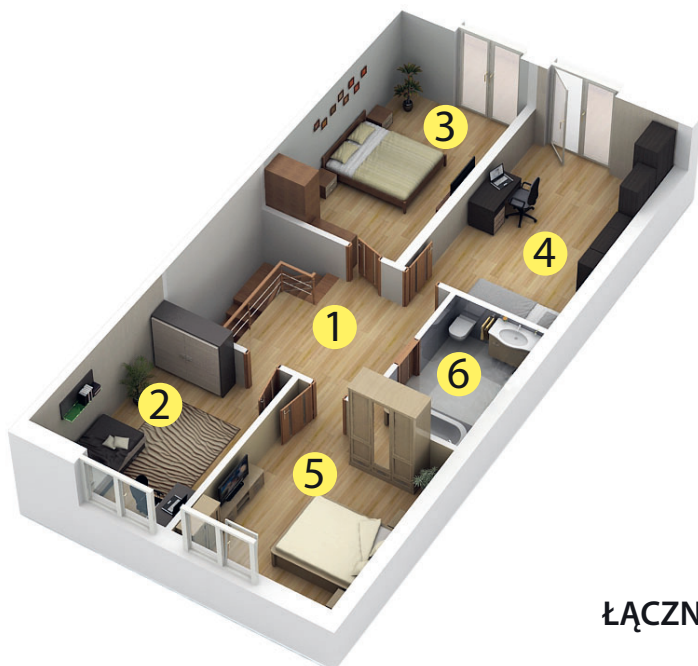
8A

Przykładowa aranżacja wnętrz

**PARTER | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA**

1. Sień	3,56 m ²
2. Hol+klatka	8,72 m ²
3. Salon	26,16 m ²
4. Aneks kuchenny	7,81 m ²
5. Pom. gospodarcze	3,29 m ²
6. Łazienka	2,85 m ²
7. Garaż	15,98 m ²

Łącznie parter: 68,37 m²

**PIĘTRO | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA**

1. Hol + klatka	9,87 m ²
2. Pokój 1	10,79 m ²
3. Pokój 2	13,33 m ²
4. Pokój 3	13,30 m ²
5. Pokój 4	9,91 m ²
6. Łazienka	5,30 m ²

Łącznie piętro: 62,50 m²

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 130,87 m²

Dodatkowo strych

OSIEDLE

- Nieruchomość o powierzchni ok. 73 547 m²
- Domy w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej
- Osiedle ogrodzone
- Teren rekreacyjny z ławeczkami i placem zabaw
- Drogi osiedlowe, chodniki i miejsca parkingowe z kostki betonowej
- Oświetlone ulice osiedlowe



STANDARD BUDOWY DOMU**1. FUNDAMENTY**

- Płyta fundamentowa

2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

- Beton komórkowy gr. 24 cm

3. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

- Beton komórkowy gr. 24 cm, 18 cm
- Działowe – beton komórkowy gr. 12 cm
- Między lokalami – bloczek silikatowy gr. 24 cm

4. STROPY

- Monolityczne, żelbetowe

5. SCHODY

- Wewnątrz - żelbetowe

6. DACH

- Konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa
- Pokrycie – dachówka cementowa w kolorze czerwonym

7. STOLARKA OKIENNA

- Okna PCV 3-szybowe
- Profile 5-cio komorowe
- Parapety zewnętrzne białe z blachy powlekanej
- Parapety wewnętrzne – brak

8. STOLARKA DRZWIOWA

- Drzwi zewnętrzne metalowe, ocieplone, z wkładką antywłamaniową
- Brama garażowa z napędem, ocieplona
- Drzwi wewnętrzne – brak

9. IZOLACJA FUNDAMENTÓW

- Przewilgociowa

10. IZOLACJA POSADZKI PARTERU

- Przewilgociowa
- Termiczna – styropian

11. IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

- Termiczna – styropian 20 cm

12. IZOLACJA DACHU

- Membrana dachowa

13. IZOLACJA STROPU PIĘTRA

- Termiczna – wełna mineralna lub celuloza 30 cm

14. ELEWACJA

- Tynk cienkowarstwowy w kolorze kremowym i brązowym
- Opaska pionowa – tynk mozaikowy w kolorze brązowym

15. TARAS

- z kostki betonowej na gruncie 7 m²

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE LOKALU

PARTER

Pomieszczenia mieszkalne

- ściany – tynk gipsowy/cementowo-wapienny
- sufit – tynk gipsowy/cementowo-wapienny
- posadzki – płyta fundamentowa

Pomieszczenia sanitarne

- ściany – bez tynków
- sufit – tynk gipsowy/cementowo-wapienny
- posadzka – płyta fundamentowa

Kotłownia

- ściany – tynk gipsowy/cementowo-wapienny
- sufit – tynk gipsowy/cementowo-wapienny
- posadzka – płyta fundamentowa

Garaż

- ściany – tynk gipsowy/cementowo-wapienny
- sufit – tynk gipsowy/cementowo-wapienny
- posadzka – płyta fundamentowa

PIĘTRO

Pomieszczenia mieszkalne

- ściany – tynk gipsowy/cementowo-wapienny
- sufit – płyta GK szpachlowana na łączeniach płyt
- posadzki – wylewka betonowa

Pomieszczenia sanitarne

- ściany – bez tynków
- sufit – płyta GK szpachlowana na łączeniach płyt
- posadzka – wylewka betonowa

Skosy

- płyty GK na profilach stalowych szpachlowana na łączeniach płyt

Poddasze nieużytkowe

- podłoga – płyty OSB
- składane schody strychowe

INSTALACJE I WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

- Instalacja kanalizacyjna – rury PVC
- Instalacja wodna – rury PEX
- Przyłącza – wod- kan
 - kuchnia - przyłącze i odpływ dla zlewozmywaka i zmywarki
 - łazienka na parterze – przyłącze i odpływ do umywalki, ustępu
 - łazienka na piętrze – przyłącze i odpływ do umywalki, ustępu i wanny/prysznic
 - kotłownia z pralnią – przyłącze i odpływ do pralki i zlewozmywaka, odpływ podłogowy
 - garaż – odpływ podłogowy
 - ogród – przyłącze do wody ogrodowej
- Instalacja gazowa i grzewcza – kocioł gazowy jednofunkcyjny, Vitodens 100 z zasobnikiem grzejniki panelowe z głowicami termostatycznymi, ogrzewanie podłogowe
- Instalacja elektryczna – 23 punkty świetlne, 18 gniazd elektrycznych z białym montażem
- Instalacja antenowa – 2 gniazda antenowe
- Instalacja komputerowa – 2 gniazda internetowe
- Instalacja alarmowa

STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU I TERENU WOKÓŁ NIEGO

- dach – konstrukcja drewniana, dachówka w kolorze czerwonym
- ściany zewnętrzne – beton komórkowy o gr. 24 cm
- elewacja – tynk cienkowarstwowy w kolorze kremowych i brązowym
- udział w działce
- ogrodzenie na granicy ogrodów